

DELTA®-VENT N PLUS

Eine starke Bahn für perfekte Wärmedämmung.



3-lagige Steildachbahn. Innovative Klebezonen an beiden Rändern.


Diffusionsoffen – S_d -Wert ca. 0,02 m.

Optimal zur Behelfsdeckung geeignet.

Auf dem Steildach zu Hause:

DELTA®-VENT N PLUS

Die Profi-Folie bei voller Nutzung der Sparrenhöhe. Mit 2 Klebezonen.

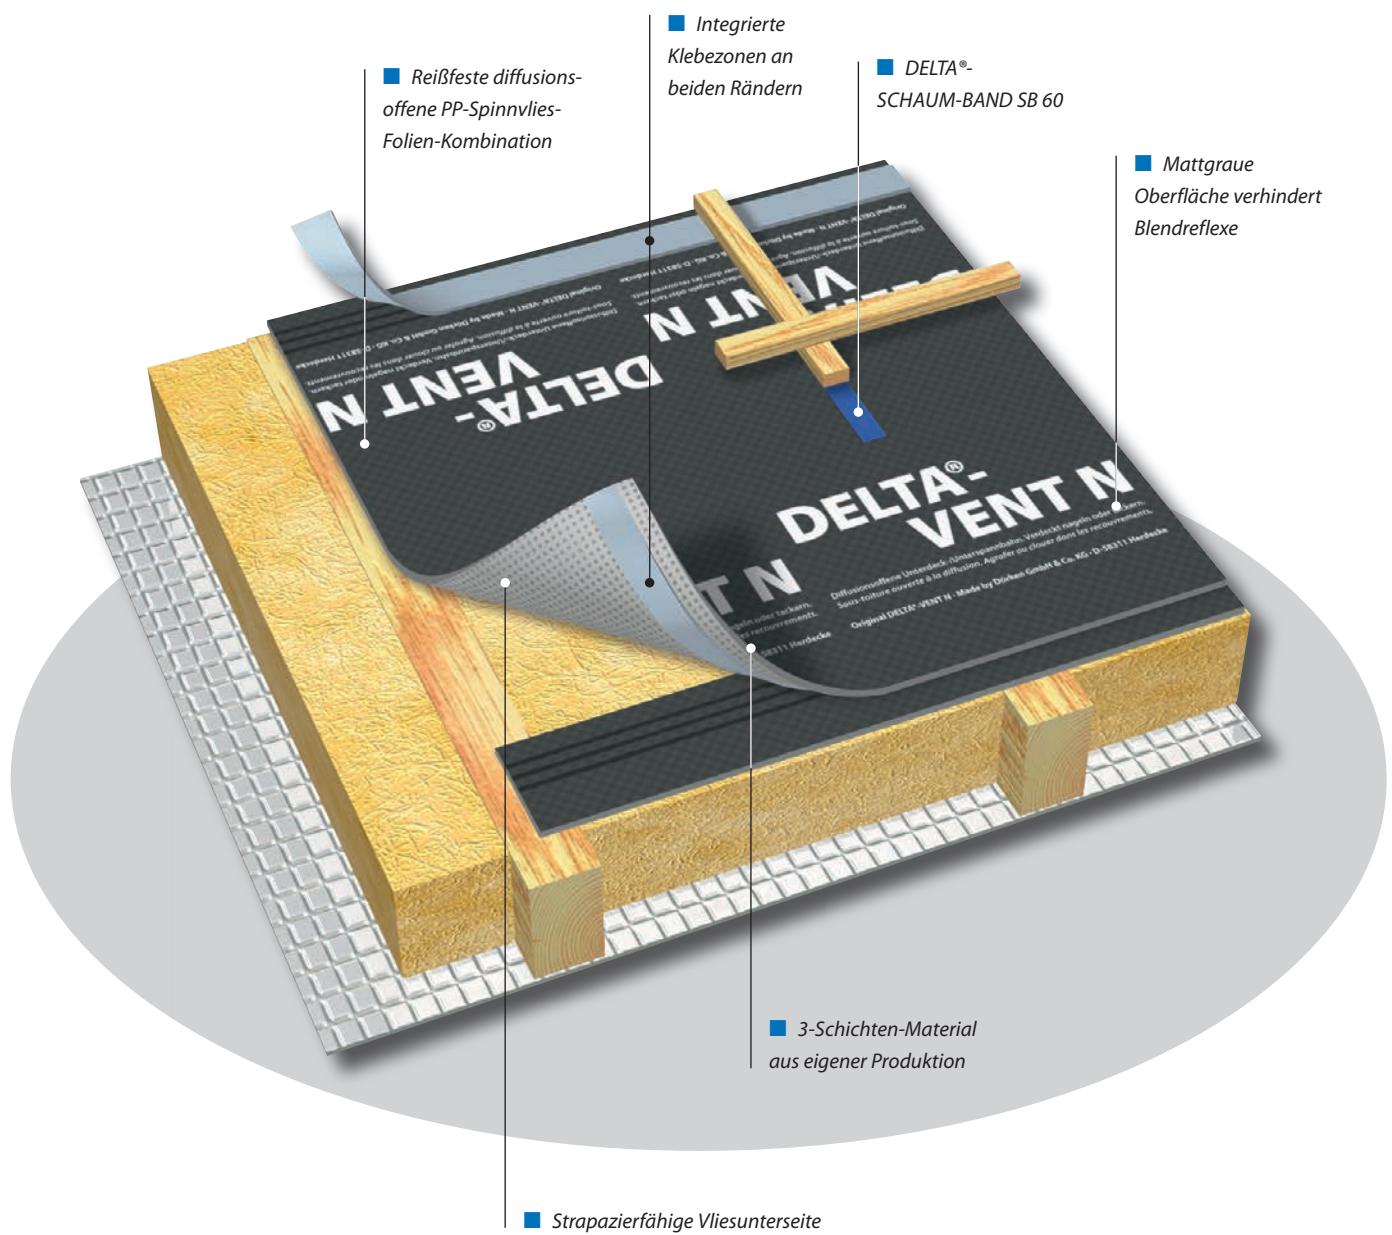



- Besteht aus einer reißfesten diffusionsoffenen PP-Spinnvlies-Folien-Kombination.
- An beiden Rändern mit einer Klebezone ausgestattet, die eine optimale Verklebung ohne zentimetergenaue Überdeckung gewährleisten.
- Besitzt als 3-lagige Bahn einen besonderen Vorteil gegen mechanische Belastungen bei der Verarbeitung.
- Erfüllt alle Anforderungen des neuen ZVDH-Regelwerks und kann zur Behelfsdeckung eingesetzt werden.
- Durch das Vlies nach unten gegen Beschädigungen von sägerauen Sparren geschützt.
- Verhindert störende Blendreflexe durch die mattgraue Oberfläche.
- Lässt sich durch das niedrige Gewicht von nur 130 g/m² leicht und sicher verlegen.
- Kann schnell und fluchtgerecht abgerollt werden. Kein Formverzug der Bahnen, keine Beulen.
- Bietet eine hohe Zieh- und Trittsicherheit.
- DELTA®-VENT N auch ohne integrierte Selbstkleberänder erhältlich.

Das Wichtigste in Kürze:

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Eignung	Unterdeckbahn bei Wärmedämmung in voller Sparenhöhe. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-B. Geeignet für Behelfsdeckung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1,
Reißkraft	ca. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1+2
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2
S_d-Wert	ca. 0,02 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.10
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen – TU Berlin
Erhöhte Anforderung zur Alterung	Bestanden, ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1
Gewicht	ca. 130 g/m ²
Rollengewicht	ca. 10 kg
Rollenmaß	50 m x 1,50 m


Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien. Grenzen der Freibewitterungszeit in der Funktion als Behelfsdeckung sind den am Produkt angebrachten Verlegeanleitungen zu entnehmen.



DELTA®-Zubehör für DELTA®-VENT N PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.

DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®-FLEXX-BAND

Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60

Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn. 60 mm x 30 m.

DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

Technische Planung
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebeprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

