Klassifizierung

Klimaklasse	KL I nach RAL RGZ 426/1
Beanspruchungsgruppe	M = mittlere Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1
PEFC	70 % PEFC Zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV Zertifiziert Emmissions- und Schadstoffgeprüft ID 1111209145

Konstruktionsmerkmale

Türblatt	Innentür nach DIN 68701, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101
Dicke	ca. 40 mm
Normmaße	610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm
Sondermaße	610 – 985 mm x 1860 – 2110 mm
Mittellage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF – unten doppelt
Kürzbarkeit	unten bis 50 mm
Absperrung	HDF Platte
Falz	Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante
Kantenausführung	Designkante (R=3mm)
Schloß	BB-Schloß Kl.1
Bänder	2-tlg. Einbohrbänder V0020 vernickelt
Oberfläche	CPL Polarweiß ummantelt, Schichtstoff ähnlich RAL 9003
Flächengewicht	ca. 18 kg / m²
Verpackung	Kartonverpackt in Wellpappe, oben geschlossen, unten offen mit zwei Kantenschutzwinkel aus stabilem Kunststoff, inkl. neutraler Montageanleitung
Zargenoptionen	Kombinierbar mit der Zarge CPL Polarweiß RU2



RS: Röhrenspan

Zusatzleistungen und Optionen

Ausschnitte

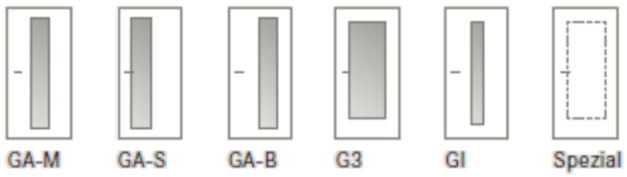

Lüftungsschlitz nach DIN unten 440 x 80 mm

Spionlochbohrung Ø 12 mm nach DIN 1400 mm von Unterkante Tür

Schlösser	WC-Schloß Kl.1 mit 55 mm Dornmaß, PZ-Schloß-Kl.3 mit 55 mm Dornmaß
Bänder	3-teiliges Einbohrband V 0026 WF vernickelt
Optionen	2-flügeliges Türblatt bestehend aus Geh- und Standflügel
	Schiebetür vor oder in der Wand laufend inkl. Griffmuschel und Bodennut
	Klimaklasse II-E oder III-E
	Schallschutz SK1, SK2, SK3 inkl. PZ-Schloß, 3-tlg. Bänder und Bodendichtung
	Wärmeschutz inkl. KK III-S mit EPS Hartschaumeinlage 0,81 W/m²K
	Einbruchhemmung RC 2
	Feuerschutz T-30-1 oder T-30-RS-1

Bemerkung

Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht alle aufgeführten Optionen und Zusatzleistungen mit jeder Ausführung kombinierbar sind. Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten.

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu lackierten Oberflächen.

Wir empfehlen ab der Türbreite 985 mm und/oder der Höhe 2110 mm den Einsatz von 3-tlg. Bänder V 0026 WF vernickelt.