



HECO-TOPIX®-plus CombiConnect

Produktinformation

- Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte über das CC-Gewinde
- Zieht bei der Verschraubung die zu verbindenden Teile zusammen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten im Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen
- Einfaches Versenken im Holz
- Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice
- Zugelassenes und überwachtes Produkt



Die Power-Schraube mit Zug für hohe Lasten

Zylinderkopf

Für spaltfreies Versenken des Kopfes auch bei kleinen Schraubabständen. Verdeckte Montagen sind möglich

PerfectPitch®

ideale Gewindestigung bei jeder Gewindelänge




Klemmeffekt

Wird durch unterschiedliche Gewindesteigungen ermöglicht

HECO-TOPIX-Spitze

Macht Vorbohren überflüssig und reduziert die Spaltgefahr des Holzes

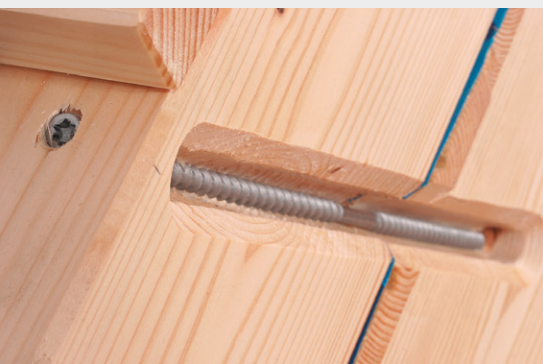





Anwendungsbeispiele




Aufdopplung

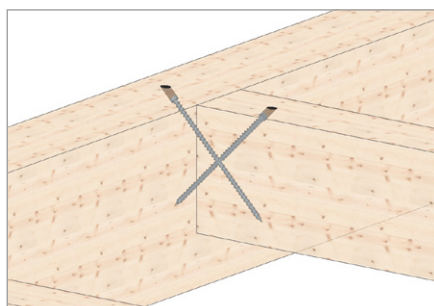


Stumpfe Querverbindung

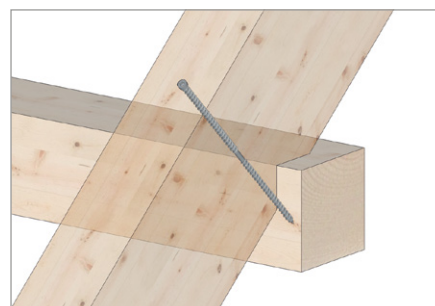


Sparren-Pfettenverbindung

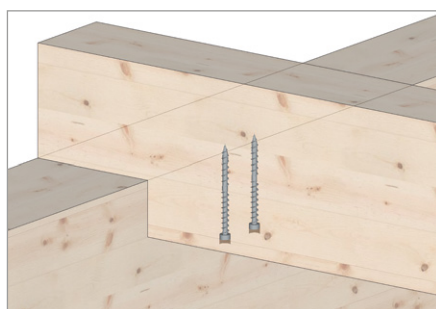

Verstärkung von Querschnittschwächungen

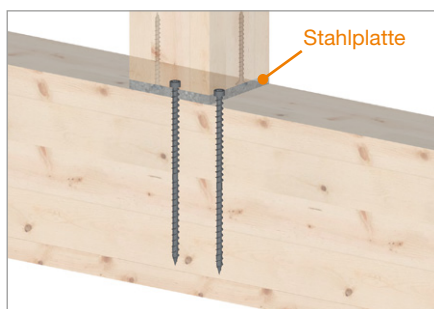

Ableitung starker Druckkräfte

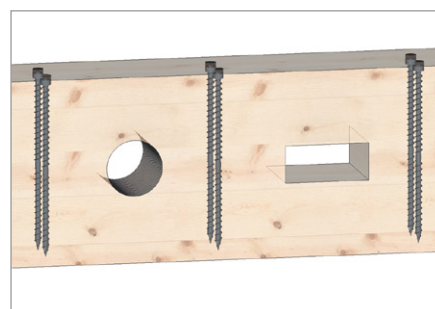

Durchbrüche