
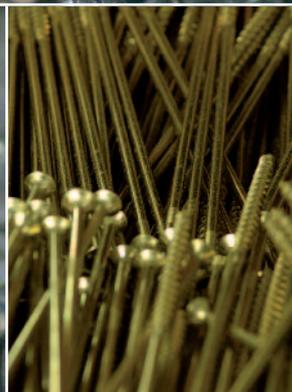


HECO®-Schrauben Produktübersicht

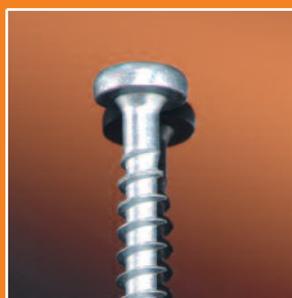

Sicher ist sicher


HECO-UNIX

Die einzigartige Vollgewindeschraube mit dem Zusammenzieheffekt

Anwendungsbeispiele

HECO-UNIX-plus

HECO-UNIX-top

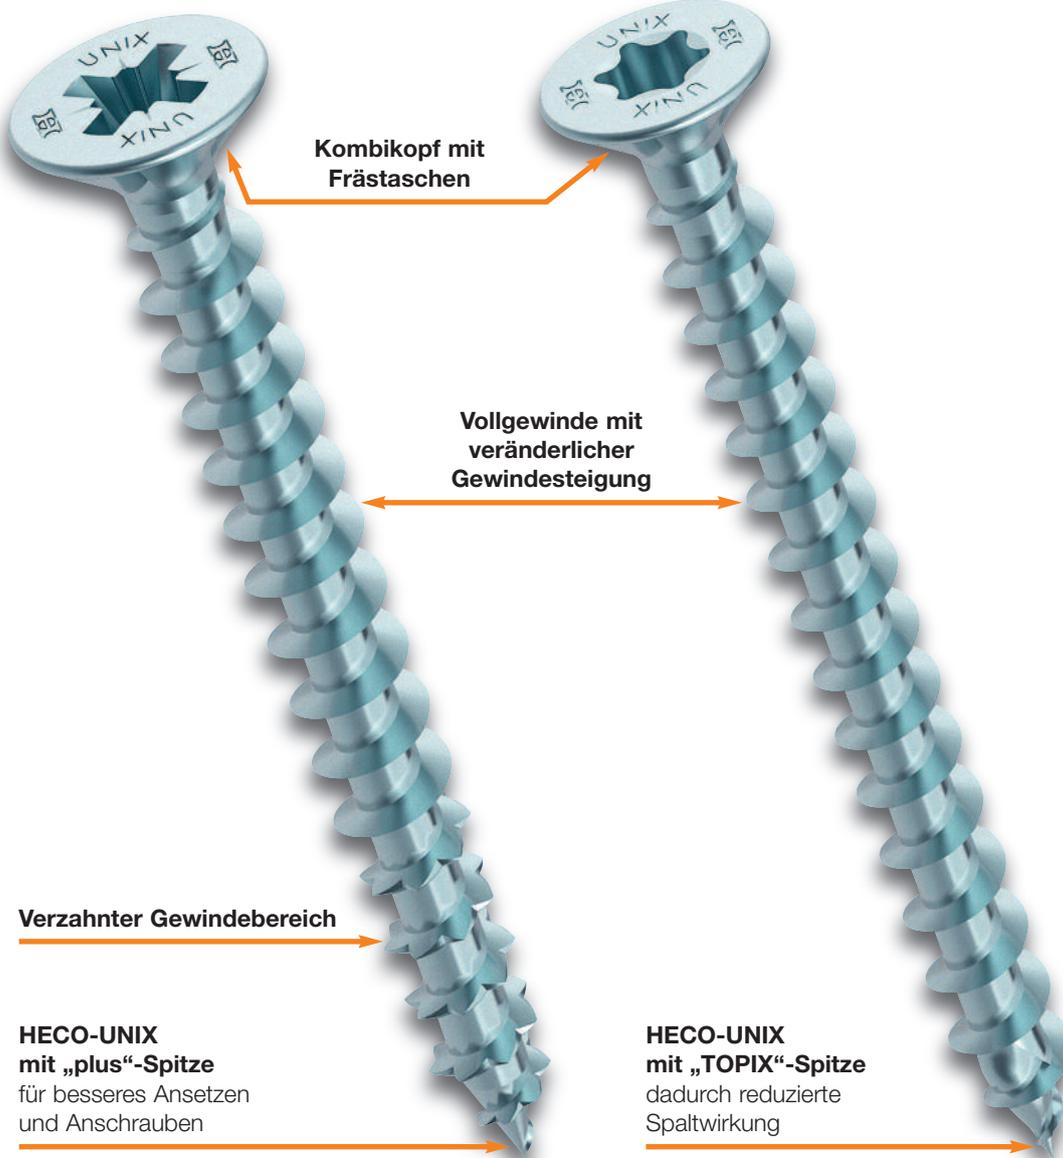

Holzrahmenbau



Befestigung von Beschlägen



Beplankungen



Fassadenbau

Die Vorteile

Kombikopf

- Keine Beschädigung der Beschlagoberfläche
- Verbesserung der Fräseigenschaften im Holz durch Frästaschen

HECO-UNIX-Vollgewinde

- Das HECO-UNIX-Gewinde erlaubt Voll- und Teilgewindeanwendungen. Dies ermöglicht die Reduzierung des Sortimentes
- Verschraubung ohne Spalt, auch in Härtefällen
- Fixierung der Holzbauteile durch das Gewinde
- Höheres Lastniveau gegenüber Kopfdurchzug bei Anbauteildicken $> 4 \times d1$

Kombikopf mit Frästaschen

- Frästaschen für einfaches Versenken des Kopfes im Holz
- Passgenau in 90°-Senkungen
- Flächige Auflage im Beschlag durch Hinterschnitt, dadurch keine Beschädigung der Oberfläche




Auflattungen




Korpusbau im Möbelbereich


ZUSAMMENZIEHEFFEKT

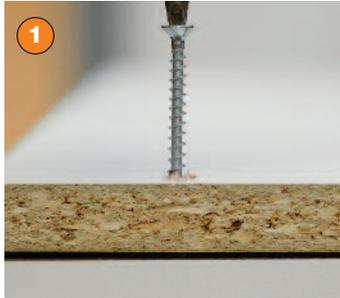


1
Der Spalt beim Verschrauben der Bauteile ist deutlich zu sehen



2
Der veränderliche Teil des HECO-UNIX-Vollgewindes greift

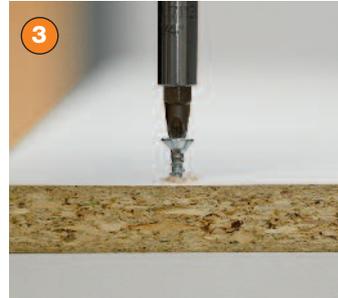


3
Dank der kleineren Gewindesteigung werden die Bauteile schon jetzt zusammengezogen

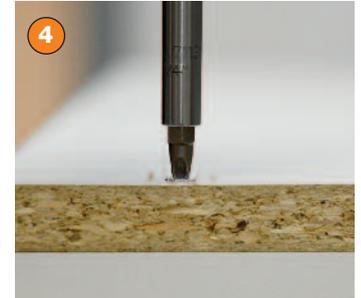

4
Versenkung des Kopfes für ein ansprechendes Verschraubbild

Sortimentsübersicht


HECO-UNIX-plus

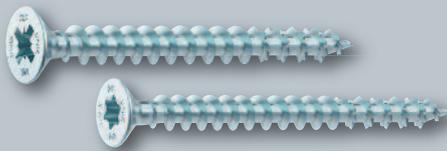

Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde
ab Längen > 120 mm mit Teilgewinde
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet
PZD, Längen (mm): 12 bis 200
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, Längen (mm): 12 bis 200
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




HECO-UNIX-plus Verlegeschraube



Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet
Längen (mm): 50 bis 80
Durchmesser (mm): 4,5



HECO-UNIX-top



Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde
ab Längen > 160 mm mit Teilgewinde
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet
Längen (mm): 20 bis 300
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




HECO-UNIX-top Fassadenschraube



Linsensenkkopf, Vollgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
Längen (mm): 40 bis 80
Durchmesser (mm): 4,5 / 5,0



HECO-UNIX-top Dielenschraube



Linsensenkkopf mit Fräsrippen, Vollgewinde
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet
Längen (mm): 40 bis 80
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5



HECO-UNIX-top Dielenschraube



Linsensenkkopf mit Fräsrippen, Vollgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
Länge (mm): 50
Durchmesser (mm): 3,5



HECO-FIX-plus®

Die bewährte Universalschraube

Anwendungsbeispiele




Die Vorteile

- Eine Schraube für viele Arbeiten
- Ideal für alle natürlichen und industriellen Holzwerkstoffe, Mauerwerk sowie dünne Bleche
- Mit Nyldübel kombinierbar
- Sehr geringe Einschraubdrehmomente
- Professionelle Verpackungssysteme für alle Anforderungen
- Zugelassenes und überwachtes Produkt

Optimierte Zahngeometrie
für geringes
Einschraubdrehmoment


Neue Spitze
für besseres Ansetzen und
Anschrauben auf harten Oberflächen

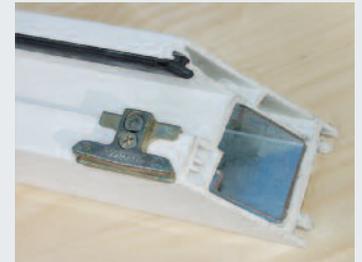

Kunststoffprofile




**Befestigung auf Beton
und Mauerwerk**

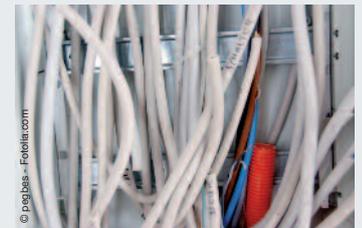

Elektroinstallation



Fassaden

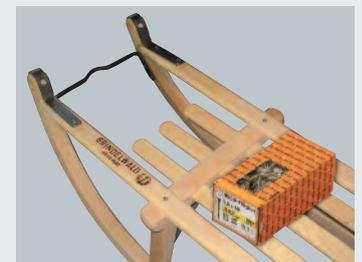


**Die ideale Allround-Schraube
für viele Arbeiten**



Möbelmontage

Sortimentsübersicht

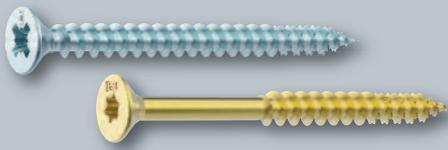

Senkkopf, Voll-/Teilgewinde

Stahl verzinkt blau/gelb, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 10 bis 200

Durchmesser (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 12 bis 300

Durchmesser (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde

Stahl verzinkt gelb, gleitbeschichtet

Längen (mm): 30 bis 160

Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




Senkkopf mit Kopfbohrung, Vollgewinde

Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 80

Durchmesser (mm): 4,0 / 4,5 / 5,0




Senkkopf mit kleinem Kopf, Vollgewinde

Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

Längen (mm): 12 bis 35

Durchmesser (mm): 3,0

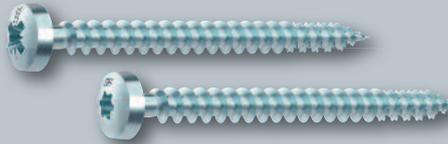

Rundkopf, Vollgewinde


Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 10 bis 100

Durchmesser (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 12 bis 100

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

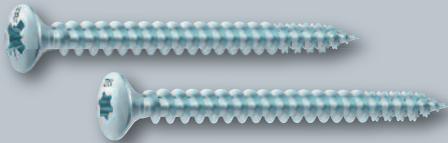

Linsensenkkopf, Vollgewinde

Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 12 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 12 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0




Rückwandschraube, Vollgewinde

Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

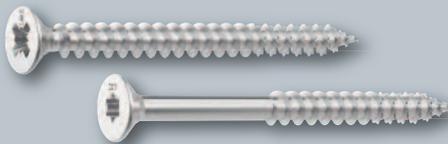

Senkkopf, Voll-/Teilgewinde

Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 20 bis 120

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 25 bis 200

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



Rundkopf, Vollgewinde

Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 50

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0



Linsensenkkopf, Vollgewinde

Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0





Fräsrippen
für sauberes Versenken des
Kopfes (nur bei Teilgewinde)

Schaftrippen
ermöglichen spannungsfreies
und leichtes Einschrauben
(nur bei Teilgewinde)

Hohe Gewindesteigung
für schnelleres Einschrauben

Spitze mit Fräsrippen
für reduzierte Spaltwirkung
beim Einschrauben

Die Vorteile


- Revolutionäre Spitzen- und Schaftgeometrie
- Ansetzen, schrauben und fertig
- Kein Vorbohren notwendig
- Schnelleres Einschrauben
- Deutliche Reduzierung der Spaltwirkung
- Geringeres Einschraubdrehmoment
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Stahl und Edelstahl




HECO-TOPIX-CC
HECO-TOPIX-T



Konstruktiver Holzbau
(Holzhäuser)

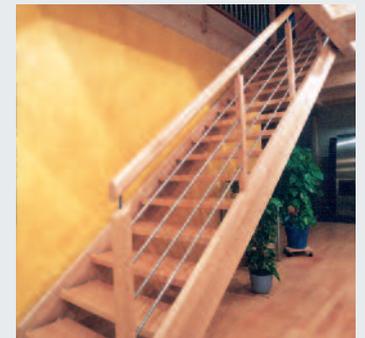


Treppenaufbau

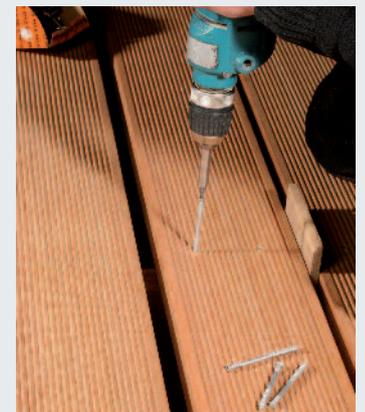

Terrassenmontagen







Aufdachdämmungen






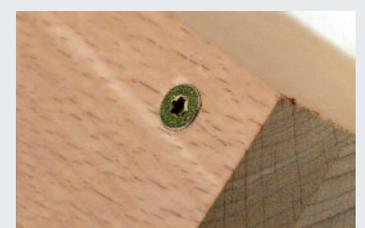


**Sauberes Verschrauben ohne
Vorbohren und Vorsenken**

Sortimentsübersicht

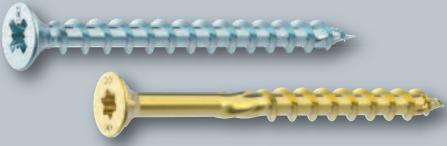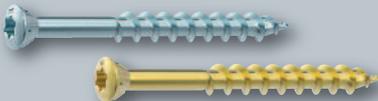	Senkkopf, Voll-/Teilgewinde Stahl verzinkt blau/gelb, gleitbeschichtet PZD, Längen (mm): 20 bis 300 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 T-Drive, Längen (mm): 20 bis 300 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	 
	Senkkopf, Vollgewinde Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 20 bis 70 – Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	 
	Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 30 bis 160 – Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	 
	Beschlagschraube, Senkkopf, Vollgewinde Stahl verzinkt blau oder Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Länge (mm): 40 – Durchmesser (mm): 4,5	 
	Glasleistschraube, Linsenkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde Stahl verzinkt blau/gelb oder Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 30 bis 60 / Länge (mm) bei Edelstahl: 40 Durchmesser (mm): 3,5	 
	Terrassenbelagschraube, Senkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde Edelstahl A2/A4 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 40 bis 80 – Durchmesser (mm): 5,0	 
	Terrassenbelagschraube, Linsensenkopf mit Unterkopfgewinde Edelstahl A2/A4 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 40 bis 80 – Durchmesser (mm): 5,0	 
	HECO-TOPIX®-T Solar, Tellerkopf, mit Unterkopfgewinde Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 240 bis 360 – Durchmesser (mm): 8,0	 

HECO-TOPIX® Holzbauschrauben

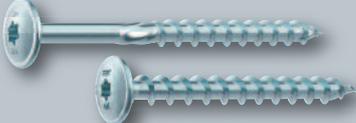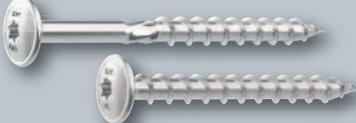	Senkkopf mit Frästaschen, Teilgewinde Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet Längen (mm): 80 bis 500 – Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0	
	Vollgewindeschraube, Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet Längen (mm): 120 bis 380 – Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0	
	Tellerkopf, Voll-/Teilgewinde Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet Längen (mm): 40 bis 400 Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0 / 10,0	
	Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 80 bis 400 – Durchmesser (mm): 8,0	 
	Tellerkopf, Vollgewinde, ab Längen >140 mm mit Teilgewinde Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet Längen (mm): 40 bis 300 Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0	 
	Pfostenschraube, Tellerkopf, Vollgewinde Stahl verzinkt blau, HP-beschichtet Längen (mm): 40 bis 60 – Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0	
	HECO-TOPIX®-CC CombiConnect, Zylinderkopf, CC-Gewinde Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet Längen (mm): 100 bis 400 – Durchmesser (mm): 6,5 / 8,5	
	HECO-TOPIX®-T Therm, Senkkopf, Unterkopfgewinde Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet Längen (mm): 160 bis 460 – Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0	

MULTI-MONTI®

Der innovative Schraubanker für Beton und Mauerwerk

Anwendungsbeispiele



Kopfprägung
für einfache Identifizierung des Ankers
auch nach der Montage

Optimiertes Betongewinde

Verzahnte Funktionsspitze
für optimale Hinterschneidung
im Untergrund



Geländerbefestigung




Rohrmontagen



Kabelschellenbefestigung



Schwellenanker

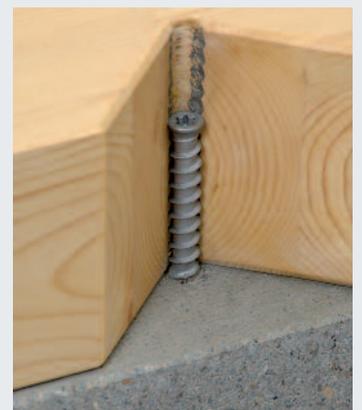


MULTI-MONTI®-TimberConnect


Die Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Hohes Sicherheitsniveau
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
- Maschinelles Setzen ist problemlos möglich
- Zugelassenes und überwachtes Produkt


Die richtige Montage




1. Bohren



2. Bohrloch reinigen




3. Einschrauben



4. Fertig



Sortimentsübersicht




**MMS-S Sechskantkopf
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 40 bis 160
Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 20,0




**MMS-S Schwellenanker Sechskantkopf mit Scheibe DIN 440
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 180 bis 320
Durchmesser (mm): 12,0




**MMS-SS Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 50 bis 100
Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0



**MMS-I Innengewindeanker
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 60 bis 85
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0




**MMS-ST Stockanker mit metr. Anschlussgewinde
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 60 bis 160
Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0




**MMS-MS Montageschienenanker
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 45 bis 60
Durchmesser (mm): 7,5




**MMS-P Rundkopf
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 30 bis 80
Durchmesser (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0




**MMS-F Senkkopf
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 30 bis 160
Durchmesser (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0



**MMS-KS Kabelschellenschraube
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 40 und 50
Durchmesser (mm): 5,0

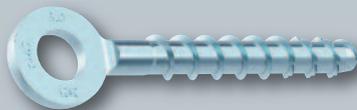

**MMS-R Ringanker
Stahl verzinkt blau**

Länge (mm): 40
Durchmesser (mm): 6,0




**MMS-S Sechskantkopf, Funktionsspitze phosphatiert
Edelstahl A4 1.4401 blank**

Längen (mm): 65 bis 120
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0



**MMS-P Rundkopf, Funktionsspitze phosphatiert
Edelstahl A5 1.4571 blank**

Längen (mm): 75 bis 115
Durchmesser (mm): 7,5



**MMS-F Senkkopf, Funktionsspitze phosphatiert
Edelstahl A5 1.4571 blank**

Längen (mm): 75 bis 115
Durchmesser (mm): 7,5



**MMS-S - Sechskantkopf
DP-beschichtet**

Längen (mm): 50 bis 120
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0



**MMS-TC - TimberConnect
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 100 bis 160
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0




HECO®-Calculation-Software HCS

Optimal planen für mehr Sicherheit




HECO®-HCS
VERSION 3.0

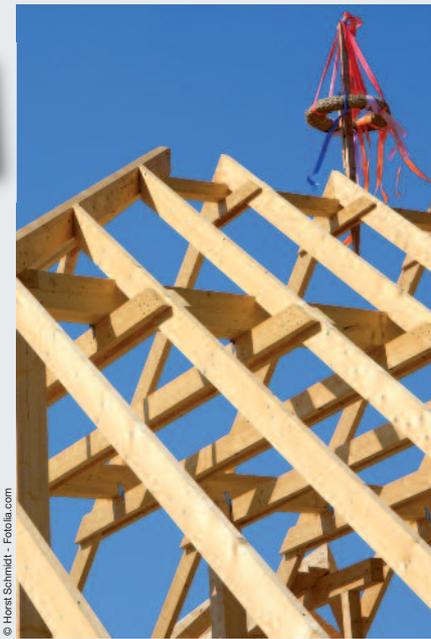


© Horst Schmidt - Fotolia.com


HECO®-HCS ist kostenlos als Download oder als CD erhältlich.

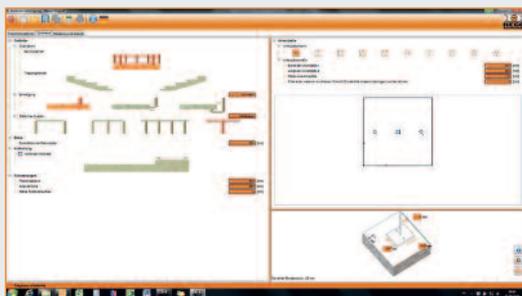


Geländerbefestigung

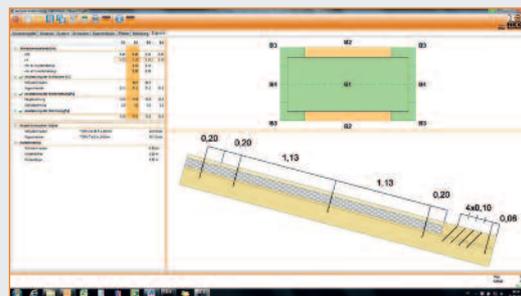


Aufsparrendämmung

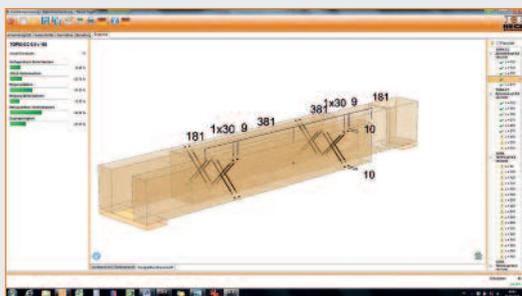


Balkenkopfsanierung

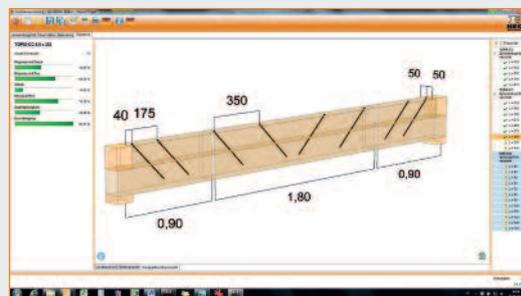

Aufdopplung

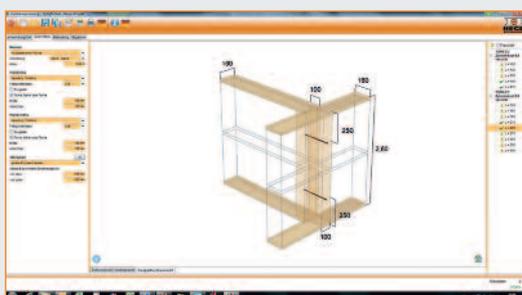

Aufgeständerte Wände

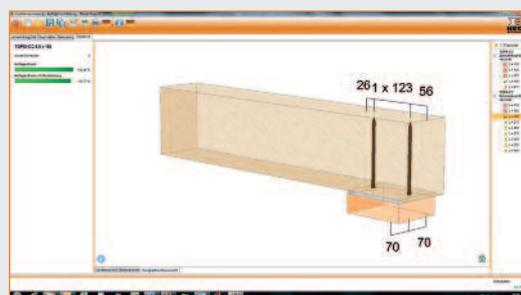

Auflagerverstärkung

Die HCS 3.0 ist eine Bemessungssoftware auf neuestem Stand, welche es Ihnen ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. die Bemessung von Holz-Holz-Verbindungen, Dübelbemessungen in Beton und jetzt auch Fassadenbemessungen durchzuführen. Die Eingaben werden dabei durch 3D-Graphiken anschaulich unterstützt. Am Ende der Bemessung stehen detaillierte Ausdrücke (Papier oder pdf) mit aussagefähigen Montageanleitungen.

Die Module der HECO®-HCS unterstützen Sie bereits bei der Planung und sorgen dadurch für eine fachgerechte Ausführung.

- Anwenderfreundliche, interaktive Bedienung
- Optimiert zur Bemessung von Dübeln, Geländern, Aufsparrendämmungen, Fassaden usw...
- HECO®-HCS ist kostenlos als Download oder als CD erhältlich
- Die Holzbautools beinhalten die Bemessung nach DIN 1052:2008-12 und Eurocode 5

POS-Markenpräsentation

Profitieren Sie mit einer ansprechenden Markenpräsenz am Point of Sale

HECO®-Regalsystem

Wir bieten Ihnen ein eigenes HECO®-Regalsystem oder eine angemessene Produktpräsentation für Ihre Bestandsregale.




Alles Wichtige auf einen Blick



Die Regaletiketten für die Etikettierleisten werden von HECO® auf Wunsch geliefert

Produktinformationen für Regalsysteme

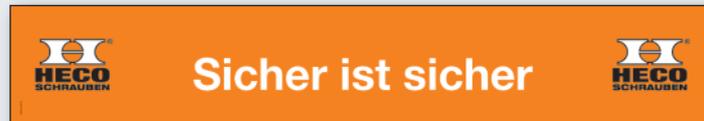

HECO-UNIX
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewindegewinde

HECO-UNIX-plus
 Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-UNIX-40
 Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-UNIX mit 100°-Kegel
 Kegelanker mit 100° Kegel

ZUSÄTZLICHER TEXT
 Anwendungsbildet

PRODUKTINFORMATION

- Passgenauer Sitz im Bereich
- Ankerung der Festlegeschrauben im Holz durch Fräskanäle
- Zusammenziehkraft durch das folgende mit verdichteter Steigung
- Spitzenausprägung mit „zahn-“ und „DIN“-Spitze
- Geeignete für Stahl-blech- und Holz-Holz-Verbindungen
- Fixierung der Holzbohle durch das Gewinde

CE, CE mark, GSI

HECO-FIX-plus®
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-FIX-plus
 Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-FIX-plus
 Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-FIX-plus
 Kegelanker mit 60° Gewinde

ZUSÄTZLICHER TEXT
 Anwendungsbildet

PRODUKTINFORMATION

- Eine Schraube für viele Arbeiten
- Ideal für alle residentialen und industriellen Holzverbindungen, Mauerwerk sowie Gips-Blöcke
- Mit Nylonkopf kombinierbar
- Sehr geringe Einschraubtieftiefe
- Professionelle Verpackungssysteme für alle Anwendungen
- Zugfestes und überwachtes Produkt

CE, CE mark, GSI

HECO-TOPIX®
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-TOPIX
 Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-TOPIX
 Kegelanker mit 60° Gewinde

HECO-TOPIX
 Kegelanker mit 60° Gewinde

ZUSÄTZLICHER TEXT
 Anwendungsbildet

PRODUKTINFORMATION

- Reaktionsfähige Spitz- und Schafthengeometrie
- Ansetzen, schrauben und fertig
- Kein Vorbohren notwendig
- Deutliche Fixierung der Spaltverfüllung
- Dünnes Einschraubminimiermaß für alle Anwendungen
- Zugfestes und überwachtes Produkt

CE, CE mark, GSI

MULTI-MONTI®
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewinde

MULTI-MONTI
 Kegelanker mit 60° Gewinde

MULTI-MONTI
 Kegelanker mit 60° Gewinde

MULTI-MONTI
 Kegelanker mit 60° Gewinde

ZUSÄTZLICHER TEXT
 Anwendungsbildet

PRODUKTINFORMATION

- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Sicherheit
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Dreimomentkontrolle vorgeschrieben
- Zugfestes und überwachtes Produkt

CE, CE mark, GSI



Eine optisch ansprechende Präsentation stärkt den Markenauftritt. Die neu konzipierten Schachtelbreiten lassen sich optimal im Regal kombinieren

Wir liefern Ihnen umfangreiche Produktinformationen auf Magnettafeln für das HECO®-Regalsystem. Gerne liefern wir auch angepasste Magnettafeln für Ihre Bestandsregale.

- Optimiertes Regalsystem für die neuen Schachtelbreiten 6 und 9 cm
- Modularer Aufbau mit bis zu 6 Fachböden
- Praktische Unterteilung der Fachböden durch Leisten
- Praktische Etikettierleiste
- Wir liefern auf Wunsch die HECO®-Regaletiketten
- Leicht zu montierende und austauschbare Produktinfos auf Magnetfolien
- Aufbau der Regale ohne Werkzeuge
- Regalbreite 100 cm, modularer Aufbau
- Einzelböden passend für Tego-Regale

Infos zum HECO®-Verpackungskonzept finden Sie auf der Rückseite

HECO®-Verpackungskonzept

Einfach gut verpackt

DIY-Heimwerkerverpackung



DIY Kleinkarton				Umkartonmengen				
Schachtel-Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Umkarton Größe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl VE/Umkarton
DIY 1	45	60	45	2	400	200	65	24
DIY 2	60	60	45	2	400	200	65	24
DIY 3	85	60	45	3	400	200	105	24
DIY 4	125	60	45	4	400	200	135	24

Im Rahmen des DIY-Sortiments sind insgesamt fünf verschiedene Größen erhältlich. Alle Schachteln weisen dieselbe Höhe (45 mm) und Breite (60 mm) auf. Sie unterscheiden sich lediglich in der Länge.

SKV-Kleinverpackung



SKV-Kleinverpackung				Umkarton				
Schachtel-Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Umkarton Größe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl VE/Umkarton
SKV 1	45	60	45	2	400	200	65	24
SKV 2	60	60	45	2	400	200	65	24
SKV 3	85	60	45	3	400	200	105	24
SKV 4	75	90	60	4	400	200	135	20
SKV 5	85	90	75	6	400	200	200	20

Das Sortiment der SKV-Kleinverpackung von HECO® ist umfangreich umgestaltet. Mit Blick auf Systemlösungen sind die Schachteln auf 2 Breiten vereinheitlicht: 6 cm bei den Größen 1 – 3 und 9 cm bei den Größen 4 und 5.

Den Durchblick haben

Jede Schachtel des SKV-Sortiments ist mit einem stabilen Sichtfenster ausgestattet.

VARIANTA-Handwerkerverpackung

Schüttfunktion.
Die Sicherung der Schütte verhindert das Herausrutschen.



Die VARIANTA-Handwerkerverpackung: Entwickelt für den Einsatz auf der Baustelle. Die optimierte Funktionalität dieser Verpackung wird allen Ansprüchen gerecht:

- Schüttfunktion
- Schieber zum Herausnehmen der Schütte
- Aufreißen des Deckels, indem das Sichtfenster entfernt werden kann
- Die Wiederverschließbarkeit ist immer gewährleistet

VARIANTA				Umkarton				
Schachtel-Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Umkarton Größe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl VE/Umkarton
VAR 1	85	90	75	3	400	200	105	10
VAR 2	150	90	75	5	400	200	160	10
VAR 3	185	90	75	6	400	200	200	10

Ordnung im Regal

Die Länge der Varianta 3 beträgt 185 mm. So passt sie optimal in Regalböden mit 56 cm Tiefe in Reihen à 3 Schachteln.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage, Änderungen vorbehalten



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Stein-Straße 28
D-78713 Schramberg
Telefon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Telefax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de



Ihr Fachhändler: