




Schall-Ex GS-8 silber

Produktabbildung

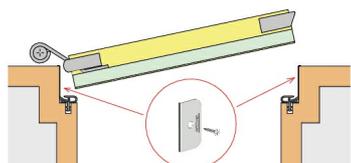

Querschnittszeichnung



Details

Artikelnummer	1-407
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ↪ SCHALL-EX GS-8 ↪ für Türen mit 8 mm Glasstärke ↪ einseitige Auslösung ↪ für DIN-L und DIN-R Türen geeignet ↪ U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren ↪ silberfarben eloxiert C-0 ↪ edelstahlfarben eloxiert C-31

Funktion Drehflügeltür

Türblattmaterial Glas

Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	1335
Mindestlänge (mm)	235
Standardlängen (mm)	708 , 833 , 958 , 1083 , 1208 , 1333
Kürzbarkeit (mm)	125
Auslösung	1-seitig
max. Hub (mm)	11
Oberfläche	silber elox (C-0)
Glasstärke (mm)	8mm
Wartungsfrei	Ja

Montage

Montageart aufkleben

Zubehör Art. Nr. 5139

