


D-110 Kurzschild (K) rund




D-110 Kurzschild (K) mit OGI – Gleitlagertechnik

Drückerführung mit einem wartungsfreiem Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff. Festdrehbar gelagerter Drücker. DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar. Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stütznocken Ø 8 x 5 mm

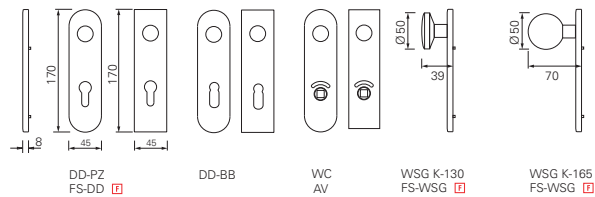

OGI – KURZSCHILDBESCHLAG (K)




EN 1906 EN 179 F

F = 4 7 - B1 1 4 0 U



	Ø	▧	Beschlag-Set						Standflügel Beschlag-Set	
S	21 mm	8 mm		106505.46	106500.46	106510.46	106560.46	106520.46		
F	21 mm	9 mm	306081.46	306100.46		306200.46	306263.46		306125.46	306319.46 306317.46
	21 mm	9 mm		306150.46						

Oberfläche: matt gebürstet. PVD und poliert auf Anfrage.



EN 1906 EN 179 F


F = 4 7 - D1 1 4 0 U



	Ø	▧	Beschlag-Set						Standflügel Beschlag-Set	
S	22 mm	8 mm			107505.30	107500.30	107510.30	107520.30		
F	22 mm	9 mm	307081.30	307083.30	307100.30		307200.30		307104.30	307320.30 307317.30
	22 mm	9 mm			307150.30					

Oberfläche: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage.

UGL – KURZSCHILDBESCHLAG (K)



EN 1906 EN 179 F

F = 3 7 - D1 1 4 0 U




			Beschlag-Set					Standflügel Beschlag-Set	FS-Knopf K-130 / Kurzschild	
	∅	∇								
S	23 mm	8 mm	104505	104500	104510	104520				
F	23 mm	9 mm	304100		304200		304108	304317	324040	324042
K	23 mm	9 mm	304150							

Material Kunststoff · Oberfläche glänzend

Hinweis: Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3. Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317

dunkelgrau weiss Weitere Farben auf Anfrage (Mindestabnahmemenge 250 Stück)



EN 1906 EN 179 F


F = 3 7 - D1 1 4 0 U



			FS-Halbgarnitur		FS-Kurzschild		Beschlag-Set			Standflügel Beschlag-Set
	∅	∇								
F	23 mm	9 mm	314200.02	314202.02	344034.02	324033.02	304600.02	304700.02	304601.02	304617.02
K	23 mm	9 mm					304650.02			

Material Kunststoff schwarz · Oberfläche glänzend

Hinweis: Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3. Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317



EN 1906 EN 179 F

F = 3 7 - D1 1 4 0 U



			Beschlag-Set					Standflügel Beschlag-Set		FS-Knopf K-130 / Kurzschild	
	∅	∇									
F	23 mm	9 mm	313600.02	313808.02	313600.02	313700.02	313601.02	313318.02	313617.02	333750.02	324022.03
K	23 mm	9 mm			313650.02						

Material Kunststoff schwarz · Oberfläche matt mit glänzendem Rand

Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3. Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317