


Getriebezwinge GearKlamp GK



- Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff zum Einsatz der Zwingen auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2.000 N
- Leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- SB-verpackt

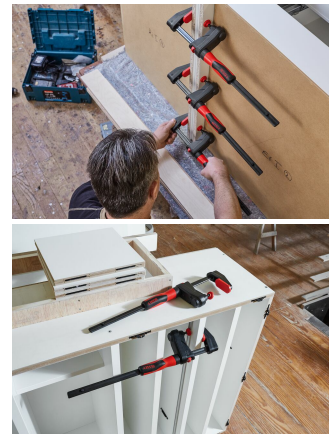

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Einzigartig kompakt im Design

Die Getriebezwinge GearKlamp ist enorm flexibel und selbst bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar:

durch die zum Patent angemeldete Mechanik, die den Griff von der Spindel trennt und um die Schiene herum positioniert

durch Kreuzprisma am Oberteil für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen

Ergonomisch im Einsatz

In der Zwingen steckt jede Menge Spanntechnik-Knowhow und gewährleistet dem Anwender ein Plus an Komfort:

durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff für sichere Handhabung

durch die Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verstellen des Gleitbügels

durch die schwenkbare Druckplatte zum perfekten Anpassen an das Werkstück

Robust in der Technik

Im Fokus der Entwicklung stand auch die Einhaltung des BESSEY Qualitätsversprechens, und so überzeugt die Getriebezwinge auch in puncto Langlebigkeit:

durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene

durch das Kunststoffgehäuse des Gleitbügels wird die Antriebsmechanik vor Staub und Spänen geschützt

Weltneuheit

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	kg	St.
GK15	150	60	19x6	0,618	6
GK30	300	60	19x6	0,727	6
GK45	450	60	19x6	0,837	6
GK60	600	60	19x6	0,000	6

Anwendung:

- Innenausbau
- DIY
- Möbel- und Schreinerarbeiten
- Trockenbau
- Küchen- und Ladenbau
- Ganz groß auf kleinem Raum

Material / Oberfläche:

- Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
- Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
- Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
- Schutzkappen aus Kunststoff

Pflegehinweise:

1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
2. Generell Schmutz entfernen
3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
4. Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Gefahrenhinweise:

- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
- Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.